


Cabina multiusos VEGA BOX 2

VEGA BOX 2 WS

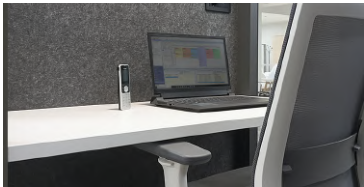

Cabina multiusos

El interior de VEGABOX 2 es diáfano, para poder utilizarla como sala de reunión para 2 personas con sillas, bancos o puf complementarios. Pero además, se puede transformar en un tranquilo despacho de trabajo (WorkStation) incluyendo la mesa opcional VEGA2 WS + silla operativa de nuestro catálogo.

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones exteriores:	158 x 129 x 230 cm (LxFxH)
Dimensiones interiores:	145 x 124 x 200 cm (LxFxH)
Superficie en planta:	2,00 m²
Paso libre de puerta:	80 cm
Peso Total:	370 Kg

MATERIALES

Estructura exterior:	Aleación de aluminio extrusionado y paneles de acero de 2 mm de grosor laminado en frío de alta calidad. Recubrimiento en pintura electroestática epoxi terminación color blanco o antracita.
Estructura interior:	Marcos de acero y aluminio, rellenos con panel de espuma aislante térmico y acústico. Revestimiento visible con planchas PET de alta densidad de 12 y 9 mm con alta calidad de absorción y mejora acústica. Contrachapado reforzado de 16 mm en suelo sobre estructura y vigas de acero. Tapizado con moqueta de alta rotación, de pelo corto, antiestática y anti-manchas.
Puerta:	Vidrio templado transparente de 10 mm con propiedades de mejora acústica, montado en marco de aluminio. Tirador de manivela con cerradura, mecanismo de resbalón y pestillo interior.
Pared trasera:	Vidrio templado transparente de 10 mm sobre marco de aluminio y acero.
Mesa WS (opcional):	Se puede añadir una mesa de trabajo al interior de la cabina para transformar Vega 2 en WorkStation. Mesa de 116 x 57 cm en bilaminado de 3 cm, color blanco. Unida a estructura mediante escuadras metálicas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Iluminación:	1 foco LED diametro 22 cm de 4000 K / 12 W + 1 led alargado de 9 W, con sensor de presencia
Ventilación:	2 Impulsores (ventilador) silenciosos en techo con intensidad de flujo regulable + extractor. Caudal aproximado de aire 130 m3/h.
Conectividad:	1 toma corriente 220v (EU) + USB A y C de carga + RJ45 para datos. Conexión exterior a red mediante punto de conexión normalizada.
Acústica:	Reducción global de discurso tipo A. (NIC -32 db). Del "ruido de tráfico" al "susurro de biblioteca".
Montaje:	Optimizado para un montaje sencillo. Se puede montar y desmontar en 50 minutos con 2 personas.


Características VEGA BOX 2

Alto nivel de absorción de ruidos


Gracias al revestimiento interior con planchas de absorción acústica PET, podemos garantizar un alto confort acústico en el interior de la cabina.

Las cabinas VEGA, disponen de una reducción global de discurso tipo A. Clase de aislamiento de ruido (NIC) -32 db. En su interior pasamos del llamado "ruido de tráfico" al "susurro de biblioteca".

Certificación de aislamiento acústico por SGS. Mediciones según las normas ASTM E596-96 y ASTM E596-96.

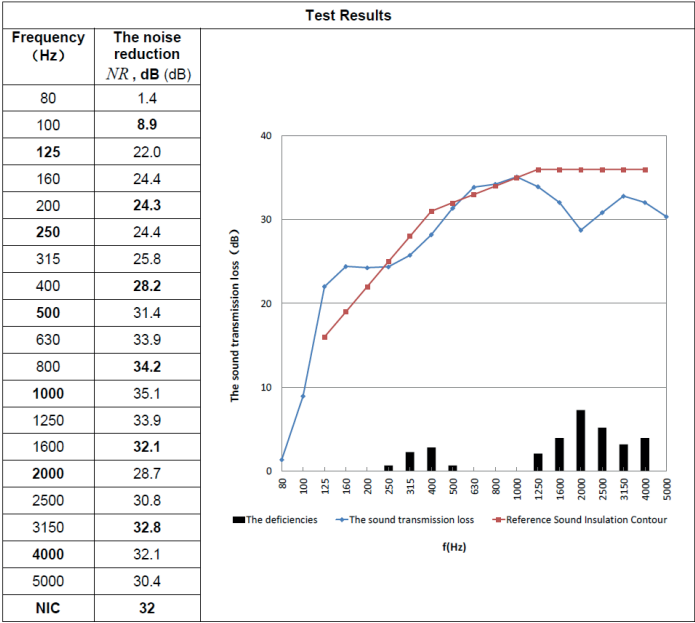

¿Que son las planchas acusticas PET?



Las planchas acústicas son fabricadas con textil de fibras recicladas (PET) Por cada metro cuadrado de panel se reciclan **75 botellas de plástico**. Son resistentes, ligeras y suaves al tacto. Reducen el nivel de los decibelios en emisión y recepción de sonido, mejorando también su nitidez y calidad.



Terminaciones de color

Estructura exterior
2 Opciones a elegir



Blanco
RAL 9003




Antracita
RAL 7016

Interiores




Paneles PET
(Paredes)



Moqueta
(Suelo)




Ventilación



2 Impulsores (ventilador) silenciosos en techo con intensidad de flujo regulable + extractor que garantizan la circulación y renovación del aire.



Iluminación



1 plafón central de 22 cm de diámetro LED 4.000 K / 12 w con vidrio rugoso diseñado especialmente para una mejor dispersión de la luz en todo es espacio.
+ LED alargado de 4.000 K / 9 w, con sensor de presencia.



Mandos y Conexiones



2 Mandos de regulación en el interior de la cabina para controlar el apagado, encendido y nivel de intensidad del foco led y ventilador impulsor de aire. Permiten ajustar en función de las necesidades de cada usuario en cualquier momento.

1 Toma de corriente 220v enchufe Europeo
1 puerto de carga USB tipo A
1 Puerto de carga USB tipo C
1 puerto de datos (RJ45)



Apertura y cierre



Puerta con maneta de acero y mecanismo de resbalón con cerradura exterior y pestillo de bloqueo interior.